


■ ОСОБЕННОСТИ

- Компактные размеры
- Превосходное соотношение Цена/Производительность
- Надёжная конструкция из нержавеющей стали
- Адаптированы для санитарных применений
- Нагнетание без пульсаций
- Простота технического обслуживания

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность до 16000 л/ч
- Максимальное давление 4 бар
- Максимальная температура продукта +80 °С
- Температура стерилизации +140 °С
- Скорость вращения 250-1600 об/мин

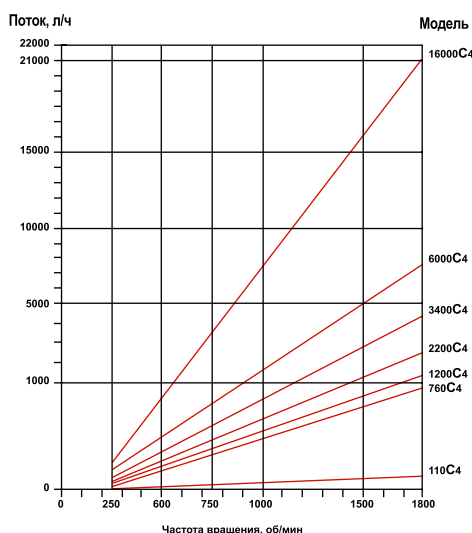

■ КОНСТРУКЦИЯ

Насосы серии "COMPACT" состоят из статора без металлической оболочки, закреплённого только с одной стороны. Гибкость, достигнутая таким образом, в сочетании с эластичной муфтой позволяет эксцентрическому ротору свободно вращаться. Отличительной особенностью насосов "COMPACT" является выходное отверстие со стороны привода. Поэтому, выходное давление вынуждает перекачиваемый продукт прижимать плавающий статор к ротору и обеспечивает последовательное стягивание во время увеличения давления.



■ КОДИРОВКА НАСОСОВ СЕРИИ "COMPACT"

1. М – привод постоянной скорости; MV – привод переменной скорости
2. Максимальная производительность насоса (л/час) при давлении 0 бар и 1450 об/мин
3. С - серия насоса "COMPACT"
4. Максимальное давление на выходе насоса (бар)

Пример кодировки:

MV 2200 C 4
1. 2. 3. 4.

