



MULTI 400

КРУПНОГАБАРИТНАЯ ПОИЛКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ДЛЯ БОЛЬШОГО СТАДА

Цельнолитая чаша большого объема из ПЭВП, оборудованная запорной арматурой с высокой пропускной способностью и электрическим подогревом.



Качество и отличные технические характеристики для большего комфорта и спокойствия


- ▶ Высокая прочность, чаша поилки MULTI 400 имеет **цельнолитой корпус из полиэтилена высокой плотности** с двойными стенками.
- ▶ Благодаря своим размерам и техническим характеристикам она **идеально подходит для большого стада** крупного рогатого скота высокопроизводительных молочных пород.
- ▶ Поилке MULTI 400 не страшны самые суровые зимы благодаря 5 нагревательным элементам 80 Вт / 24 В под чашей, погружному нагревателю 300 Вт / 24 В вокруг поплавка и греющему кабелю длиной 1 м для трубопровода подачи воды.
- ▶ **Запорная арматура с пропускной способностью 100 л/мин** (при давлении 3 бар) подает воду непосредственно в чашу, не имеющую перегородок. Это главное преимущество, которое обеспечивает высокую производительность и позволяет погружному нагревателю эффективно защищать поилку от замерзания, прогревая весь объем воды.
- ▶ **Чаша с наклоном дна в противоположные стороны** имеет **4 сливных отверстия Ø 100 мм с заглушками**, что позволяет быстро и просто осуществлять очистку. Можно легко организовать отвод воды под чашу, установив водосборные трубы ПВХ Ø 160 мм.
- ▶ **Поилка готова к установке** на бетонное основание (важно: минимальная высота для взрослых животных — 20 см). Легкость подключения к электросети и водоснабжению обеспечивается благодаря широкому люку. Гибкая подводка в комплекте.
- ▶ **Наши рекомендации:** чтобы животные не могли забраться в чашу, рекомендуется установить металлическую рейку на высоте 60 см над поилкой.



720Вт
24В

100 л/мин при 3 бар

320 литров


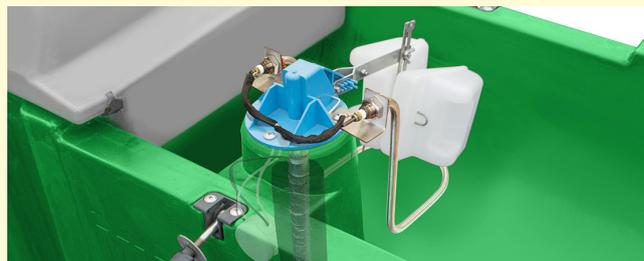


Детальный обзор

- 1 Цельнолитой корпус из 100 % чистого полиэтилена высокой плотности, не подверженного разложению и обладающего высочайшей прочностью.
- 2 Кожух запорной арматуры из ПЭВП с механизмом быстрого открывания без использования инструментов.
- 3 Поплавковая запорная арматура с высокой пропускной способностью (100 л/мин при давлении 3 бар) без разделения перегородкой. Подсоединение F 1/2 дюйма с внутр. резьбой при помощи гибкой подводки 60 см (входит в комплект поставки).
- 4 Широкий люк облегчает подключение к водопроводу и электросети
- 5 Плавная геометрия чаши без углов обеспечивает простоту очистки через четыре сливных отверстия (Ø 100 мм), которые расположены на противоположных концах поилки.
- 6 Поилка готова к монтажу: 6 точек крепления по каждой стороне + 1 с торца.



- 7 Погружной нагреватель 300 Вт / 24 В прогревает весь объем воды в чаше.
- 8 Подвод воды защищен от замерзания при помощи греющего кабеля 20 Вт / 24 В длиной 1 м, который уже установлен на гибкой подводке. Узел теплоизолирован толстостенной оболочкой из вспененного материала.
- 9 5 нагревательных элементов 80 Вт / 24 В установлены непосредственно под дном чаши.

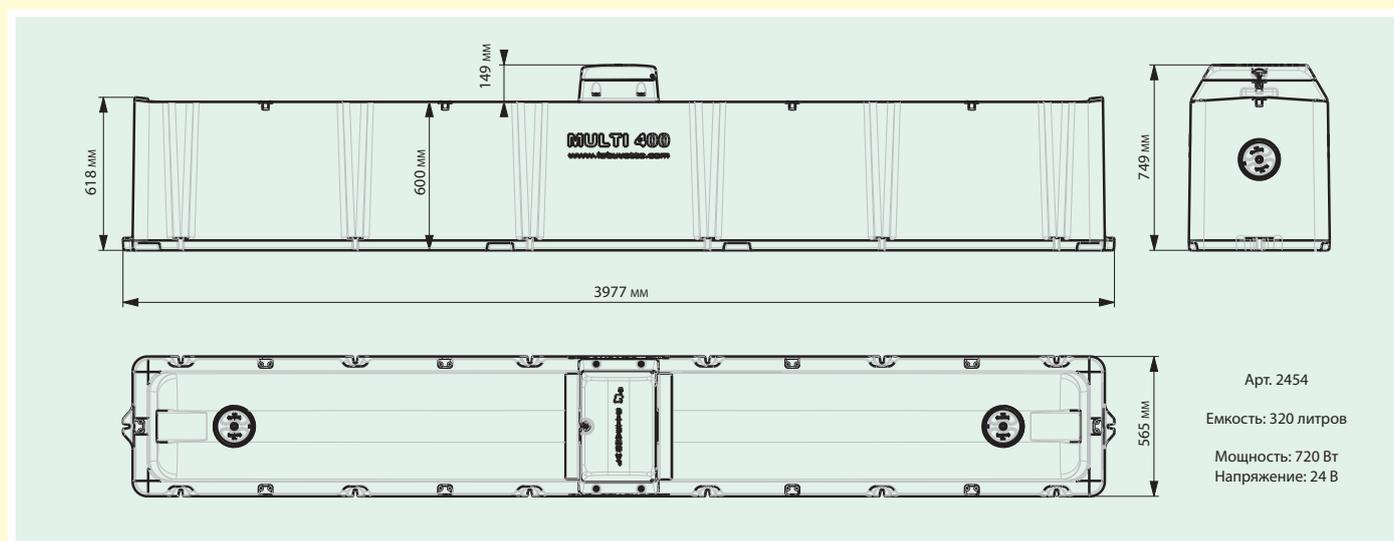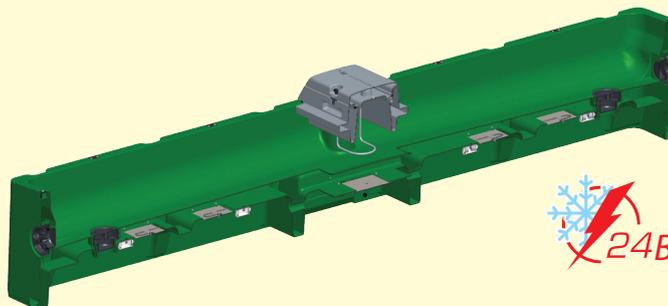

Система защиты от замерзания 24 В: необходимы трансформаторы, которые заказываются отдельно.

АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ

2454 MULTI 400 Крупногабаритная поилка с электрической системой защиты от замерзания



LA BUVETTE (РОССИЯ)
Г. МОСКВА, Шоссе Энтузиастов, 34, БЦ «Стримлайн Плаза»
Моб.: +7 (967) 166 73 34

LA BUVETTE (ФРАНЦИЯ)
Rue Maurice Périn - PA Ardennes Emeraude - CS 50749 Tournes
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Франция
Телефон. +33 324 52 37 23 - commercial@labuvette.com - www.labuvette.com

