

Предохранительное устройство Дыхательный разгрузочный клапан

Конструктивное исполнение

ДЕФИНОКС предлагает две модели дыхательных клапанов:

- компактный клапан с соединением хомутом 2 дюйма или 2 дюйма 1/2 или при помощи переходной втулки по DIN 50,
- клапан 4 дюйма с соединением хомутом. Эта модель оборудована ручным приводом.

Оба клапана поставляются со значениями давления / вакуума в следующих пределах:

- вакуум: 30 мбар,
- давление: от 0,05 до 2 бар в зависимости от пружины.

Клапаны изготавливаются из нержавеющей стали 316L и

оборудуются затвором из PTFE и силиконовым уплотнением во избежание застревания. Спуск продукта из клапанов не является направленным.




Список пружин к дыхательным разгрузочным клапанам

Давление		Дыхательный разгрузочный клапан	
бар	psi	хомут 2 дюйма и 2 дюйма 1/2 - ДУ 50 DIN	хомут 4 дюйма
0,05	0,7		7601118
0,102	1,428		7601116
0,2	2,8		7007824
0,5	7		7601117
0,7	9,8	7007816	
1	14	7007817	7007808
1,2	16,8		
1,3	18,2		7007803
1,4	19,6	7007818	
1,7	23,8		7007794
1,8	25,2	7007819	
2	28		7007789
2,5	35	7007820	
2,75	38,5		7007829
3	42		
Вакуум			
0,03	0,42	7007729	7007814


Предохранительное устройство Дыхательный разгрузочный клапан

Размеры


клапан с хомутом 2 дюйма

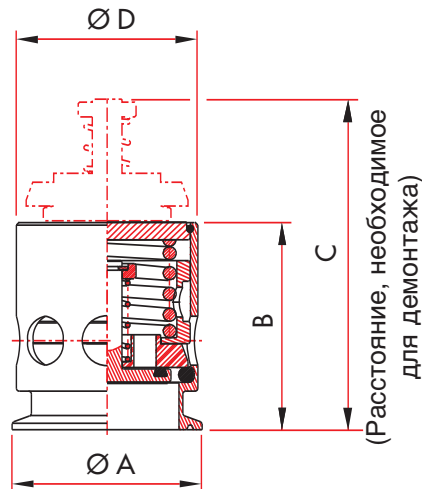

клапан с хомутом 2 дюйма 1/2

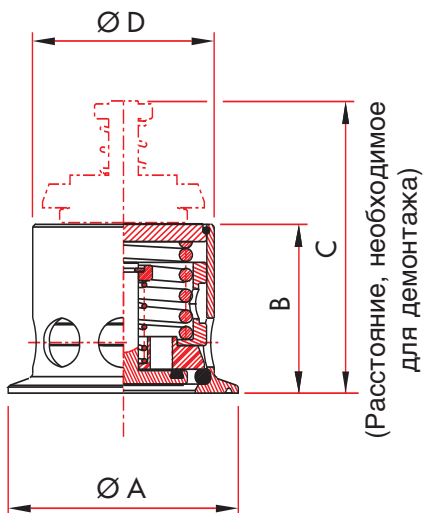

клапан с хомутом 4 дюйма

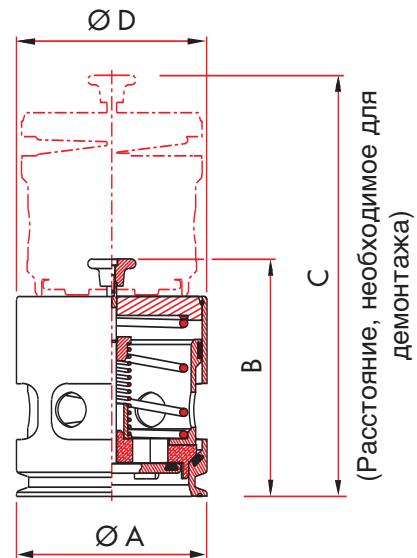

DN		Ø A	B	C	Ø D	Вес в кг
DIN	US					
	2"	64	70	112	61	0,58
50		68	57	106	61	0,73
	2"1/2	77,5	57	99	61	0,53
	4"	119	151	270	119	4,07

Условия эксплуатации

ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАЗГРУЗОЧНЫХ КЛАПАНОВ	
Максимальная температура: +80 °C	Минимальная температура: 0 °C